

# 【2段式カンスタンド取扱説明書】

この度は、進勇商事(株)の2段式カンスタンドをお買い上げ頂き、誠に有難うございます。

## はじめに

○この取扱説明書は2段式カンスタンドの使用方法と使用上の注意事項について記載しております。ご使用前には必ず取扱説明書を十分お読みの上、正しく御使用下さい。

○お読みになった後も必ず製品に近接して保存してください。

○製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡し下さい。

○この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社、または特約店に御依頼下さい。

○尚、品質、性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行う事が有ります。その際には、本書の内容及びイラストなどの一部が、本製品と一致しない場合が有りますので予め御了承下さい。

○ご不明な事や御気付きの事がございましたら、お買い上げの特約店、販売店に御相談下さい。

○△印付の下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので必ず御守り下さい。

## △ 注意

安全な取扱いに対する助言、あるいは適切な事前注意を払わなかった場合に障害または製品の重大な損傷に至る可能性があることをしめします。

- (1)2段式カンスタンドは、塗料・シンナー・オイル等の小分け作業に御使用下さい。決して別の用途に使用しないで下さい。また子供の手の届かない所に保管・管理して下さい。
- (2)2段式カンスタンドに、塗料・シンナー類をセットする場合は、必ず換気が十分に整った場所に設置してください。密閉された部屋もしくは換気が不十分な場所では、使用している塗料・シンナー類の有機溶剤が充満し、火災・爆発の危険性がありますので、こういった場所での使用は避けてください。
- (3)2段式カンスタンドに、塗料・シンナー類をセットする場合は、火気に近づけないで下さい。火災・爆発の危険性がありますので決してこういった行為は避けてください。
- (4)2段式カンスタンドに、塗料・シンナー類をセットする場合に夜間など長時間ご使用にならない時は必ず缶キャップで密封して下さい。
- (5)設置される場所は平らな場所で、本体がぐらぐらしない所に設置してから御使用下さい。不安定ですと倒れる危険性があります。
- (6)小分け作業時は必ずハンドルを操作して下さい。振り子構造の稼動部へ手や指を入れるとケガ等の原因となります。
- (7)2段式カンスタンドを部品不足のままや、変造・改造などをして使用しないで下さい。故障などの原因となります。

## 組立手順

裏面…2段式カンスタンド組立図をご参照下さい。

- ①1. 2. 本体（左右有り→向きに注意）後面に5. 補強板（2枚）をたすき状に6. ワッシャー付ボルトナットで仮固定します。
- ②8. 缶枠（上／振り子支点パイプ有り）と10. 11. 枠用固定ボルト・ナットと9. 缶枠（下／底板有り）で缶枠を上下2セット、組立てて下さい（丸型（ペール缶）のときは8. 缶枠（上）だけになります。）
- ③缶枠セット組上下を1. 2. 本体に通し7. ハンドルを仮固定します。
- ④3. 固定ボルト（2本）を1. 2. 本体上下に仮固定し12. 缶ストッパーを缶枠の1辺にセットして下さい。
- ⑤全てのボルトナットを完全固定してください。
- ⑥組立完了です。


## 取扱方法

- ①御使用時には必ず12. 缶ストッパーで缶を固定したのち13. シンナー用差し口をセットして下さい。（夜間など長時間ご使用にならない時は、必ず缶キャップで密封して下さい。）
- ②塗料・シンナー類を御使用になる場合は、必ず換気が十分に整った場所に設置して下さい。
- ③塗料・シンナー類を御使用になる場合は、火気を近づけないで下さい。
- ④設置される場所は平らな場所で、本体がぐらぐらしない所に設置してから御使用下さい。
- ⑤小分け作業時は必ずハンドルを操作して下さい。


発売元

進勇商事株式会社  
〒532-0035 大阪市淀川区三津屋3-16-3

# 【2段式カンスタンド組立図】

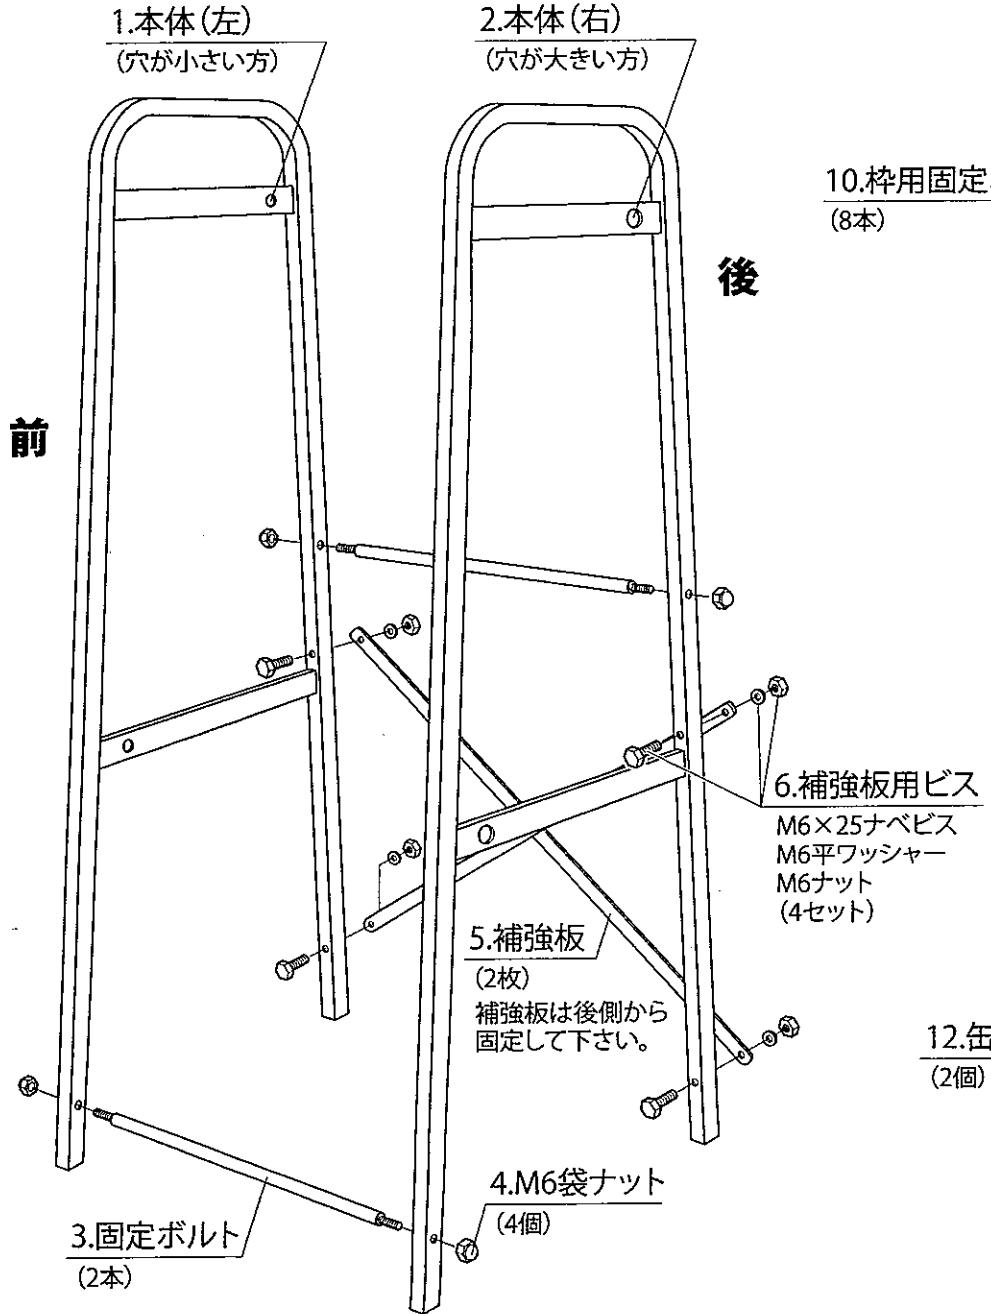

後

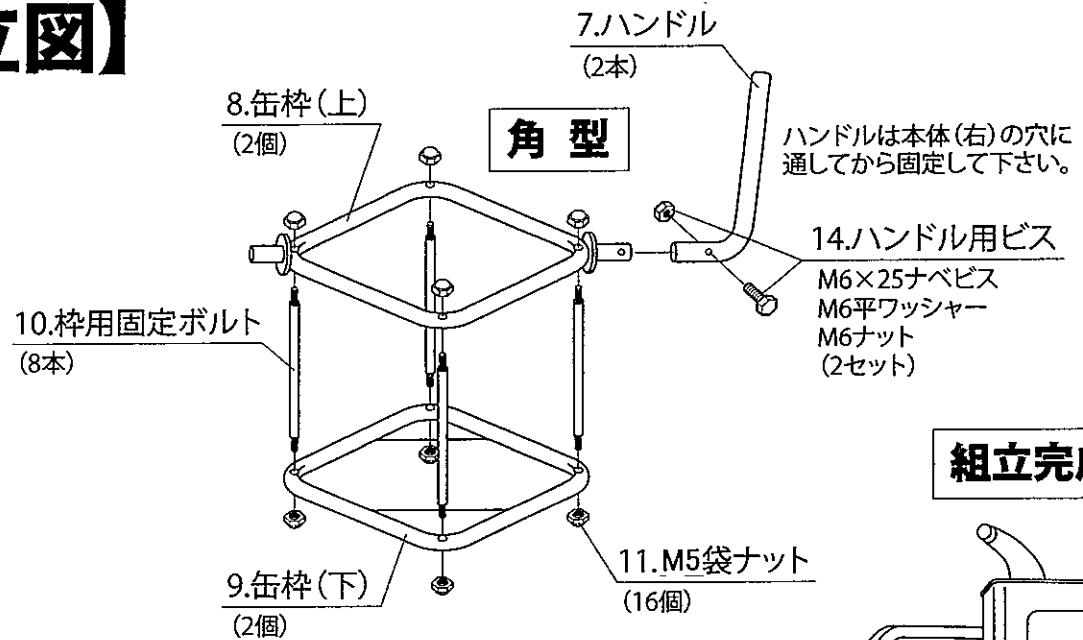

組立完成図

