



カーボンハンド専用 三連スタンド

特長

- 2台連動式60分タイマー
- 二股エアーストースジョイント付
- 5m電源コード
- 50φキャスター付
- 簡単脱着機構付

商品にはカーボンハンドヒーター及び温風キットは含まれません。

カーボンハンドの特性を


活かした専用スタンド



角度のついた
線傷などに！



バンパーの
角などに！

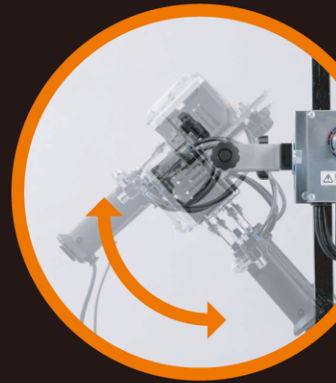

ステッパ
まわりに！

カーボンハンドの熱特性を活かした画期的な専用スタンドで、どんな形状への乾燥や、どんな場面での乾燥にも適しております。

また、温風式カーボンハンドを使用すれば、水性塗料対応乾燥機としても使用できます。

名称	カーボンハンド専用三連スタンド	
電源	単相100V	
コード長	5m (2P15Aプラグ付)	
使用ヒーター	カーボンハンドヒーター100V・600W×2台	
出力(2台装着時)	1200W (最高出力時12A)	
スタンド	寸法	W395×D460mm
	角度	各上下180°+各360°回転 全体360°回転
	高さ	全高1,210mm
	キャスター	50φボールキャスター
	付属品	二股エアーストース付
コントロールボックス	連動ゼンマイ式60分タイマー (2P15Aソケット2本付)	
照射面積	横使用時	最大W600×最大H400mm (距離300mm時)
	縦使用時	最大W400×最大H600mm (距離300mm時)
総重量	8kg	

