


名称	イサム デイライト216	3M PPS SUN GUN II マルチファンクションランプキット	嵯峨電機工業 StrongLight LED		セリック SOLAX-iOハンディー形	
品番	682-4357-1	16550	LB-LED6W-FL	LB-LED6W-FL-Ra	LH-9ND55	LH-9ND65
平均演色評価数*1	Ra90	C.R.I 99.35%	Ra65	Ra95	Ra97	
色温度(ケルビン)*2	5400K	4700K	5000K		5500K	6500K
照度(ルクス)*3	2,700Lx(距離1m)	1,100Lx(距離1m)	455Lx(距離1m)	320Lx(距離1m)	中心光度 650cd(カンテラ)	
全光束(ルーメン)*4	2700Lm	1100Lm	455Lm	320Lm		
最大出力	17w	50w	6w		8.7W	
連続使用時間	付属バッテリー約50分 +乾電池6本約50分	付属バッテリー約26分	付属バッテリー約150分		付属バッテリー約120分	
バッテリー充電時間	約5~6時間	約2~3時間	約5~6時間		約2時間	
重量(バッテリー込)	435g	998g	660g		780g	
寸法	110×125×240mm	120×65×240mm	110×72.5×282.1mm		120×61×248.5mm	
付属品	バッテリー充電器×1・前面 カバー×2・遮光シール×2・ 保護クッション(4)×2	バッテリー充電器×1	バッテリー充電器×1 ストラップ×1 保護カバー×1		バッテリー充電器×1	
オプション	スペア用バッテリー 本体用ACアダプター	スペア用バッテリー 本体用ACアダプター 交換用ハロゲンランプ	スペア用バッテリー		スペア用バッテリー バッテリー用ACアダプター アルミ製キャリングケース	

上記*2.....色温度(ケルビン)は、日中の太陽の色温度は5500Kを基準とし、青っぽい光は色温度の数値が高く、赤っぽい光は数値が低いと言えます。
(下図参照)

上記*3/*4.....ルクス(Lx)は、照度の単位で「1平方メートルの面が1ルーメンの光束で照らされるときの照度」と定義されています。
ルクス=ルーメン毎平方メートル(lm/m²)より計算されたものです。

●参考資料

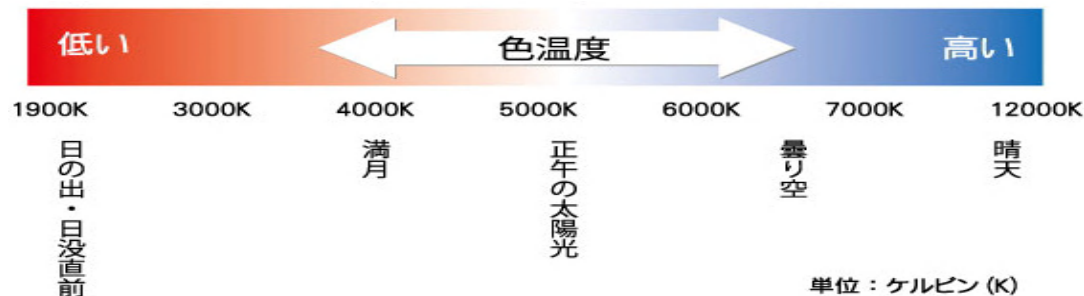

上記*1...平均演色評価数(代表)

- ・白熱電球・ハロゲン球 Ra100
- ・蛍光灯(普通形) Ra60~74
- ・蛍光灯(三波長形) Ra88
- ・メタルハライドランプ Ra70~96
- ・水銀ランプ Ra40~50
- ・高圧ナトリウムランプ Ra25~85