
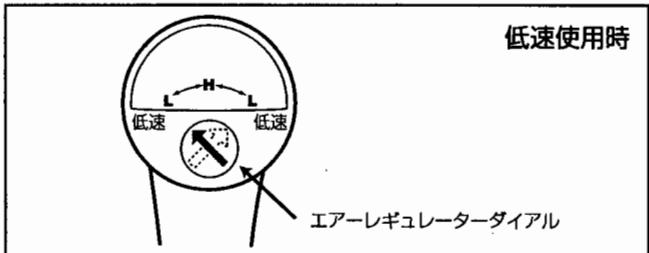
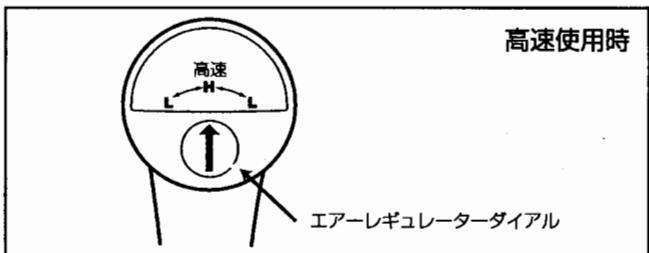


クイックサンダポリッシャ

取扱説明書




操作手順

- エアー取入口にカプラーを取り付けて下さい。
- スピンドルナットをサー ビスレンチで固定し専用 パッドをしっかりと取り付 けて下さい。

- 取り付けたカプラーより付属のオイルを0.5cc (2~3滴)位注入し、エアーホースをつないで3~5秒間空回しをし、本体内部に油をよくなじませて下さい。
- エアーレギュレーターにより、スピードの調節が できます。
エアーレギュレーターダイヤルの矢印を用途に 応じて、Hマーク(高速使用時)、Lマーク (低速使 用時)に合わせてお使い下さい。



又、スロットルレバーの引き加減によりスピードの 微調節ができます。

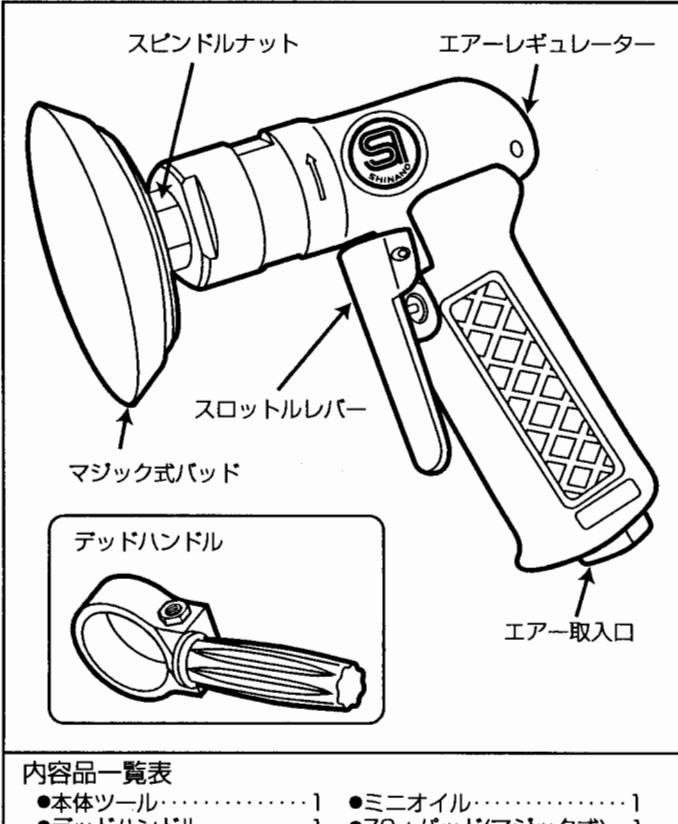- ポリッシング作業には、パッドにスポンジバフや ウールバフを、サンディング作業にはペーパーを 中心に合わせて装着して下さい。



内容品一覧表

●本体ツール	1	●ミニオイル	1
●デッドハンドル	1	●70φパッド(マジック式)	1
●80φスポンジバフ	1	●80φウールバフ	1
●カプラー	1	●サービスレンチ	1

使用上の注意

警 告

- ◆バフ及びペーパーの交換は必ず、エアーホースを外して 行って下さい。
- ◆パッドはしっかりと安全に取り付けて下さい。
- ◆本機には絶対に碇石を使用しないで下さい。
- ◆パッドの取付時に使用したサービスレンチは必ず取り除 いて下さい。
- ◆多少の振動があります。連続作業はなるべく避け1時間 に10分間位休憩しながら作業して下さい。

注 意

- ◆パッドの先端や部分的に、使って作業をすると、パッド が破損したり、ツールのバランスがくずれて、正しい研 磨ができなくなりますのでご注意下さい。
- ◆エアーツールは精密な工具です。投げたり、落としたり、 強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因になります。
- ◆長時間の空回しや不必要的空運転は摩耗を早めたり、故 障の原因となりますのでお避け下さい。
- ◆用途以外に使用したり、能力を超えた無理な作業は、お 避け下さい。
- ◆ご使用後は、エアー取入口からゴミ等が入らないよう にして下さい。