

2/1 灯式カーボンブラックヒーター

出力ボリューム付

[CBH-2021]


[CBH-1011]

カーボンブラックヒーターの特長

- 発熱体素材に特殊炭素繊維（カーボンファイバー）と焼結体成形ヒーター（カーボンランプヒーター）を使用した事で、熱吸収波長域の放出量が格段にアップし、微妙な温度調整も可能となった上、熱交換効率も良く消費電力も大きく抑えることができる新熱源ヒーターです。
- 金属系発熱体とは異なり、冷温時の抵抗値増減が小さく突入源流は全く発生しません。またわずか3~5秒で最高温度に到達する立ち上がりの早さは、ハロゲンヒーターにも勝る早さです。
- 発熱体に柔軟性のある素材を使用している為、点灯方向を選ばません。また、発熱体自体が軽量なので、バンク重量も軽減しました。




2灯式コントローラー

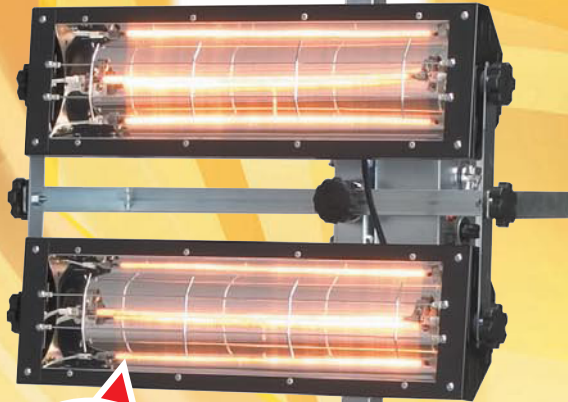

[CBH-2021]




カーボンファイバーヒーター 拡大写真



1灯式・2灯式共通
360°回転



カーボンランプヒーター 拡大写真

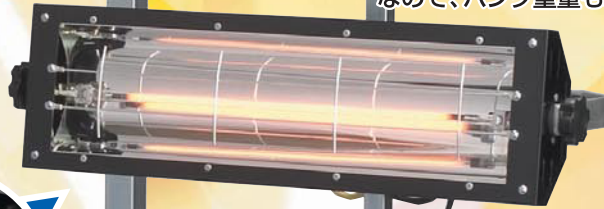

[CBH-1011]



1灯式コントローラー

2灯式の特長

- 新カーボンランプ（カーボンファイバーヒーター）は、発熱体面積が広がり高効率
- 2段式の各バンクの出力の強弱を無段階で調整できる（ボリュームコントロール）
- バンク600mm×460mmの分離パネルで余裕乾燥
- 2分割バンクで簡単セット楽々乾燥
- バンクは360°回転可能!!



1灯式・2灯式共通
ヒータースイッチ

1灯式の特長

- 焼結体成形ヒーター（カーボンランプヒーター）は面状発熱体の均等加熱が可能
- このクラス初めてのボリュームコントロール+タイマー付
- バンク600×180mmの手軽パネルで簡単乾燥
- 100V仕様でどこでも乾燥!
- バンクは360°回転可能!!

名称	2灯式カーボンブラックヒーター	
形式	CBH-2021	
電源	単相200V	
コード長	10m (4P20Aプラグ付)	
使用電球	カーボンファイバーヒーター 200V・1000W×2本	
規定出力	無段階可変 2.0kw (最高出力時10A)	
バンク	寸法	W600×H460mm (バンク600×180mm)
	角度	上バンク...上下180° 下バンク...上下180° バンク全体下方180°
	機能	保護ガード・バンク全体左右360°回転
	スタンド	幅580×奥行600mm
スタンド	寸法	幅580×奥行600mm
	高さ	全高2,000mm
	キャスター	50φボールキャスター
コントロールボックス	無段階ボリューム ゼンマイ式60分タイマー	
照射面積	W600×H800mm (距離400mm時)	
総重量	17kg	

名称	1灯式カーボンブラックヒーター	
形式	CBH-1011	
電源	単相100V	
コード長	10m (2P15Aプラグ付)	
使用電球	カーボンランプヒーター 100V・900W×1本	
規定出力	無段階可変 900W (最高出力時9A)	
バンク	寸法	W600×H180mm (バンク600×180mm)
	角度	バンク...上下180°
	機能	保護ガード・バンク全体左右360°回転
	スタンド	幅600×奥行450mm
スタンド	寸法	幅600×奥行450mm
	高さ	全高1,500mm
	キャスター	50φボールキャスター
コントロールボックス	無段階ボリューム ゼンマイ式60分タイマー	
照射面積	W600×H400mm (距離300mm時)	
総重量	10kg	

Shinyu 進勇商事株式会社

OSAKA JAPAN

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3

TEL (06) 6886-1722 (代表)

FAX (06) 6886-1723

TEL (06) 6886-1724 (商品センター)

URL <http://www.shinyusan.com/>

E-MAIL: s-mail@shinyusan.com

携帯 URL <http://www.shinyusan.com/m/>

