

サンプルパネルドライヤー W1000

水性塗料
にも対応


光熱量
1000Wの
ハロゲン
電球使用

塗料のテスト板を乾燥させる機器です。塗料は乾燥したり、2液形塗料の硬化剤が反応した時に色が変わることがあります。調色の場合には特に注意する必要があります。乾燥機による強制乾燥で色相を判断することで調色作業の効率を高めます。タイマーの使用で乾燥時間を60分まで設定できます。窓が広く塗板の出し入れが自由に使いやすい乾燥機です。



ポイント1

熱源には1000W電球を使用したボリュームコントローラーも前面パネルに配置しましたので、温度調整・温風調整が任意で簡単に調節できるようになりました。また、溶剤系の塗料にもそのまま使用できます。

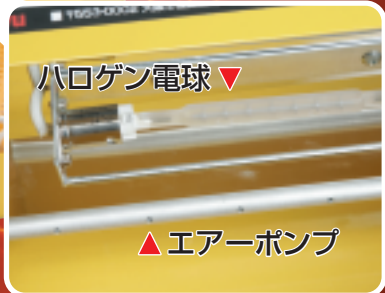

ハロゲン電球 ▼

▲ エアーポンプ


ポイント2

「サンプルパネルドライヤーW1000」には、温風回路となるエアー配管が組み込まれ微風調節が前面パネルで調整できます。

製品スペック

電源	単相100V(コード長120cm)
電力	1000W(8A)
タイマー	60分
寸法	W450mm×D200mm×H250mm 開口部W250mm×H140mm
加熱温度	最高140℃
重量	約6kg

サンプルパネルドライヤーW1000の温度上昇値

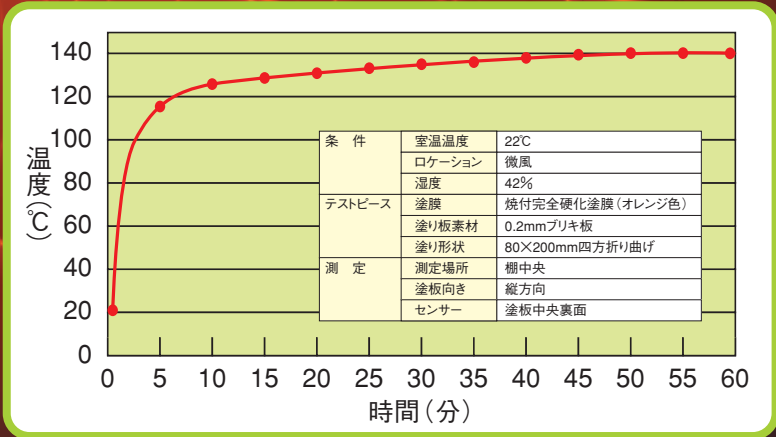

Shinyu 進勇商事株式会社

OSAKA JAPAN

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3

TEL (06) 6886-1722 (代表)

FAX (06) 6886-1723

TEL (06) 6886-1724 (商品センター)

URL <http://www.shinyusan.com/>

E-MAIL: s-mail@shinyusan.com

携帯 URL <http://www.shinyusan.com/m/>

