



オプションステージ OP-S/L 取扱説明書

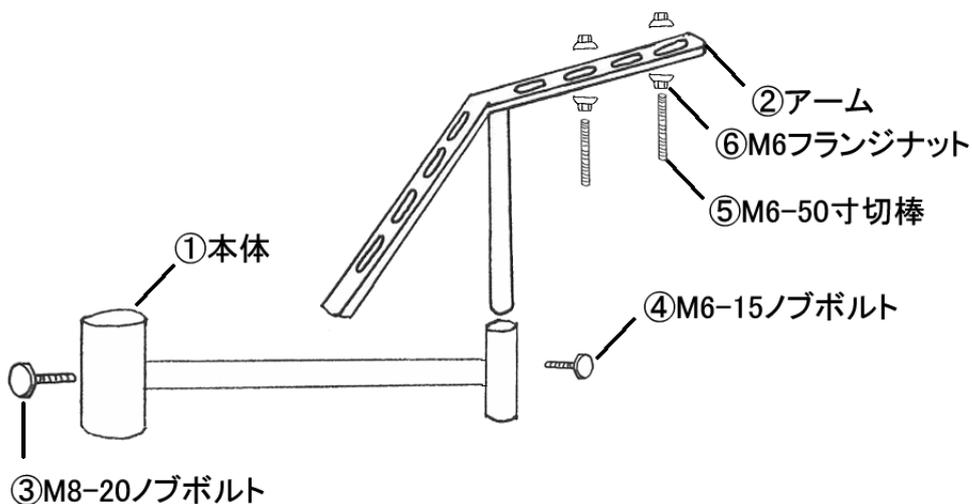

ボルト取付図

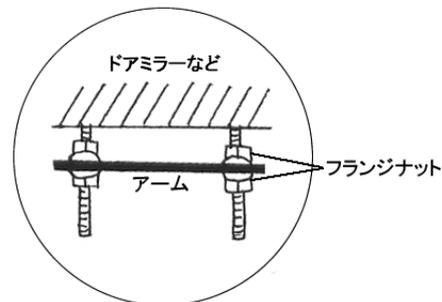

●組立方法

1. 本体にアームを差し込みノブボルトで固定します。
2. 本体をお手持ちのスプレースタンドの左右に取り付けて使用して下さい。
※OP-S…パイプ径 29mm OP-L…パイプ径 34mm に対応しています。

●使用方法

1. ドアミラーに寸切棒を取り付け、上のフランジナットを取り付けます。
(ボルト取付図参照)
2. 下のフランジナットで本体をアームに固定して下さい。

部品表

①本体	2 個
②アーム	2 個
③M8-20 ノブボルト	2 個
④M6-15 ノブボルト	2 個
⑤M6-50 寸切棒	4 本
⑥M6 フランジナット	8 個

取り付け例



ドアミラー・スポイラーの固定

