


!!乾燥ムラ ZoRo 照射効率 20%UP!!

I NIKKO イグナイトR型電球

(塗料乾燥焼付専用)

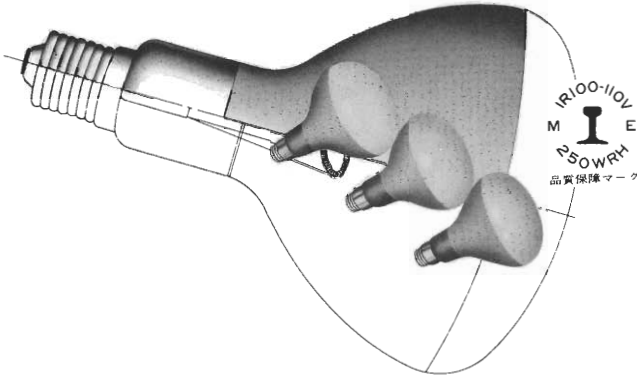

▶仕様

1. 定 格 100～110V 250W
2. ガラス球 シルフフロスト加工
3. 内面反射 アルザックアルミ蒸着
4. ヒラメント H.Wコイルヒラメント
5. ベー ス メカニカルベース

▶NKRイグナイトR型赤外線放射スタンドの種類

4・6・8球型比較的小面積の塗装の乾燥に便利な様に設計されています。



12・24・球型 スタンド型の中で最も応用範囲の広いものでバンクの上下はベフルギヤーにより又、バンクは折曲式(24球)になっています。

48～球型 本機はスクリーン型赤外線放射装置で8個の分岐スイッチにより照射位置面積を変更し全車塗装の乾燥にも応用出来ます。



■仕様

型 式	球数	バンク寸法mm		高 さ mm		電 気 定 格			
		横 巾	タ テ	最 低	最 高	電圧(V)	電流(A)	電力(kw)	相
NKR 4	4	400	400	200	1,700	100/200	10/4.5	1	S/3
” 6	6	600	400	200	1,700	100/200	15/4.5	1.5	S/3
” 8	8	800	400	200	1,700	100/200	20/8.5	2	S/3
” 12	12	800	600	200	1,700	200	9	3	3
” 24	24	1,200	800	200	1,700	200	18	6	3
” 48	48	1,200	1,700	200	1,700	200	35	12	3

電球は付属していません。