

取扱説明書

ME-A ポリッシャー汎用(APS製ステーセット)

1. はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。安全にご使用いただく為、こちらの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取り付けをお願いします。また、本製品は汎用品につき、専用設計品ではない為、全てのポリッシャーに対応している訳ではありませんのでご理解をお願いいたします。

2. ご注意事項



ご注意事項の内容は、初期不良の対象外とさせていただきます。

- **ネジを締めすぎると破損の恐れがあります。**本製品は樹脂製となり、ボルトの締めすぎは、ステーが破損する可能性があります。ステーが動かなくなるところまで、ゆっくりとボルトを締め、ボルトを締め過ぎないで下さい。
- **熱や衝撃は変形の原因になります。**ポリッシャーに取り付けた後は、地面より高いところにポリッシャーを置くことは避け、落下した場合はステーが破損する恐れがあります。また、ご使用後はステーを取り外して保管して頂くことをお勧めいたします。



◆取り付けのまま落下したことで発生した破損の例。

• ポリッシャーへの取り付けは、安定した場所にポリッシャーを置いた状態で行ってください。取り付け方法などは、この後に記載させていただきますが、手順にボルトを締める作業が発生します。必ず落下の可能性が無い場所で行ってください。

3. 取り付け方法A(ライトセット限定) 『ライトをステーに取り付ける手順』について

◆本製品と同メーカーのライトはございませんので、同梱品『GENTOS CP-360RWG』の操作方法等については、ライトの取り扱い説明書等をご確認願います。

- A-① ライトを箱から出し、付属のケーブルで初期充電を行います。充電が完了しましたら、点灯の動作確認を行い、問題が無ければヘッドバンドを取り外してください。
- A-② ライトをステーの固定したい位置に重ね、完成時の固定位置を決めます。

A-②



A-③



A-③ A-②の手順で行った操作で、ステー側のライトの固定位置に、粘着剤の付いたマジックテープの剥離紙を剥がして、固定させたい位置へ貼り付けます。(ここで使用するマジックテープは落下防止のための補強です)

A-④



A-④ ライト側も同様にマジックテープの剥離紙を剥がし、粘着面を貼り付けます。

A-⑤ 付属のマジックバンドや、マスキングテープ等で補強いただくとライトの落下防止になります。


4. 取り付け方法B(共通) 『ステーをポリッシャーに取り付ける手順』について

B-① 幅広のマイナスドライバーやコインのようなもので、ポリッシャーの横についているハンドルネジを、時計と逆回転に回して取り外してください。



B-② 取り付けるネジ穴を掃除してください。

取り付けネジ穴には、ポリッシャーを工場生産時に発生した鉄粉等が付着している場合があります。鉄粉等が付着した状態ですとネジが途中から、はまらなくなることがありますので、これらを取り除くことでスムーズに接続が可能となります。

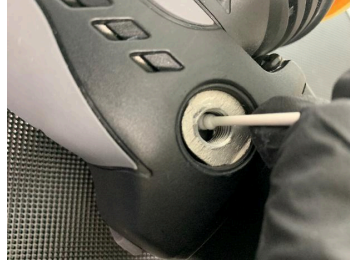

B-②

B-③ 取り付け穴のサイズに合うネジを選びます。

本製品は3パターン(6mm・8mm・10mm)のネジ穴へ対応可能です。付属のボルトをネジ穴に入れ、手で軽く締めます。インナーサポーターは必要に応じてご使用下さい。(シャインメイト製品や京セラ製品など)

インナーサポーターを使用される際には、先にインナーサポーターをポリッシャーへ取り付けてください。

必ずインナーサポーターが全て入った状態にてお願いいたします。インナーサポーターが出っ張っているとステーや、ポリッシャーカバーの固定が出来ませんのでご注意ください。



◆インナーサポーターがこのような飛び出した状態の時には、絶対にステーを取り付けしないでください。破損の原因となります。

◆インナーサポーターが途中で止まるなどの場合は、ネジ穴に異物が残っていないかなどのご確認と、再度の清掃をお願いします。ネジ穴は角度を変えて見ても中の鉄粉が見えない場合があります、繰り返しの清掃で取り除ける場合があります。インナーサポーターは、力を入れずに軽く回し入れて頂きます。下図のように全体が入ったところでとめて頂き、その後8mmのボルトを入れます。



B-③

◆10mmの場合はインナーサポーターを使い、ボルトは8mmを使います。

B-④
6mmの場合の例
(ZOTA等)



B-⑤
8mmの場合の例
(FLEXやルベス等)



B-④ 取り付けに必要なボルトが判明したら、ボルトを抜きます。ステーをポリッシャーの取り付け穴に合わせて、ボルトを入れます。六角スパナ(5mm)を使用し、ステーをポリッシャーに固定する際の締め付けはゆっくりと行ってください。ここでは絶対に力を入れすぎないで下さい。ステーが破損する原因となります。



B-⑤ ステータにポリッシャーが固定されたら取り付けは完了です。
取り付けが完了したポリッシャーは落下等避けるため、必ず床などの『落下する可能性のない場所へ置いて』ください。

5. 本製品の供給部品について

本製品は一体型で分解が出来ない理由から、部品のみ供給はございませんのでご了承ください。
ライトは弊社製品ではない為、ライトの操作方法などのご質問等は、大変お手数をお掛けいたしますが、箱に記載されているメーカーのお客様相談先等へお問い合わせ願います。

6. 本製品に含まれている内容

APS.製ポリッシャー用ステー 1コ
ポリッシャー各種対応ボルトセット 1式
綿棒 1本
マジックテープ 1式
LEDライト製1台 (ライトセットのみ)

使用方法等についてご不明な点がございましたら、お手数をお掛けいたしますが弊社までご連絡頂けましたら、ご対応させていただきます。

カスタマーサポート 担当木村