


TRP スポンジバフ R-153



サンダー装着時

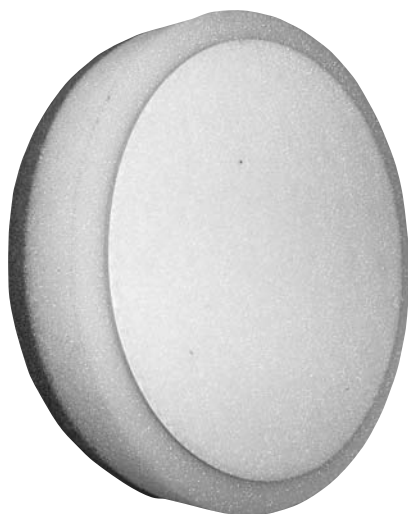

マジック面(裏)

水洗いや洗剤だけでは取れ難い自動車・単車や機械装置等の塗装面に付着した鉄粉や塗料ミスト、そしてピッチ、タール、虫の死骸、鳥の糞等の汚れを簡単に除去できる粘土を含有させたスポンジで、サンダーやポリリッシャーを使い、広い面積を一度に処理できるバフ式タイプです。

また、ガラス面に使用すれば油膜除去等にも使用できます。

【使用の注意】

- 力を入れすぎないように使用して下さい。(キズが入ることがあります)
- スポンジを使用後は、必ず塗装面をコンパウンド等で処理して下さい。
- キレイな水をかけながら作業を行って下さい。
- 特に使用中でも粘土面はキレイな水をかけながらブラシ等で付着した汚れを取り除いて下さい。(キズ等の原因になります)
- 長時間スポンジを洗剤や水の中に放置すると粘土とスポンジが脱落することがあります。
- 使用後は、面をキレイにして乾燥させて保管して下さい。

●標準仕様

品番	品名	寸法	粘土粒度	重量	単位
68645301	TRP スポンジバフ R-153	直径 150mm 厚み 30mm	細目	113g	1枚